
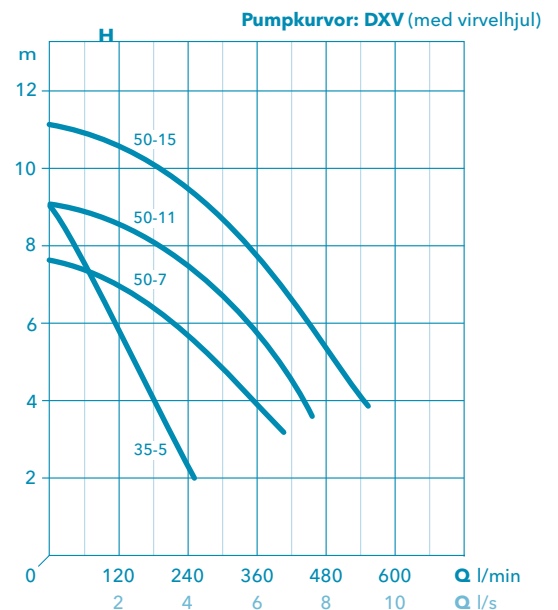


Flygt DX

Rostfria kraftpaket i behändigt format

Flygt DX-pumparna är lätta, effektiva och kompakta. Både kåpa och pumphus är i rostfritt stål och kan levereras antingen med öppet pumphjul eller med hjul av kanaltyp, beroende på vad du vill använda pumpen till.

De klarar av att pumpa både rent och förorenat vatten, och modellerna i 1-fas levereras med nivåvipa. Några populära användningsområden för DX-serien är pumpning av grundvatten, samt dag- och avlopps-vatten, dränering av vägtunnlar och upplagsplatser. Men de fungerar lika bra för läns-pumpning vid översvämningar.

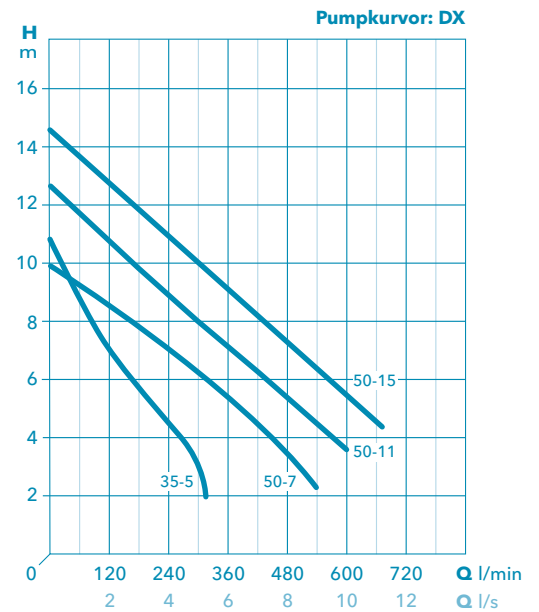

Flygt DX

Konstruktion

- Pumphus, motorkåpa och axel av rostfritt stål SS 2333 (AISI 304).
- Tätningssystem med oljehus och dubbla mekaniska axeltätningar.
- DX 35-serien har pumpghjul av glasfiberarmerad nylon.
- DX 50-serien har pumpghjul av rostfritt stål SS 2333 (AISI 304).


Installation (se även sid 22)

Med lyfthandtag av glasfiberarmerad nylon och rakt utlopp för anslutning till slang. DX/DXV 50-serien kan dessutom utrustas för stationär **P-installation**, nedsänkt längs gejdorr med glidsko (tillbehör) och kopplingsfot (tillbehör) för automatisk anslutning/frånkoppling.

Tillbehör

- **Glidsko ansl 50** (till DX 50 / DXV 50) för anslutning till Kopplingsfot DN 50. **RSK 588 62 08**
- **Kopplingsfot DN 50** **RSK 588 62 05**
- **Inmurningsram** med lucka, galvad 450x700 mm **RSK 588 61 14**
- **Säkerhetslucka** galvad, dagöppning, 510x720 mm **RSK 588 60 09**
- **Sladdhållare** för 5 vipor **RSK 588 63 06**
- **Kätting** 5 m, rostfri (ASTM 316L), max 500 kg **RSK 588 63 60**
- **Lyrschakel** rostfri, max 750 kg **RSK 588 63 63**

Måttskiss

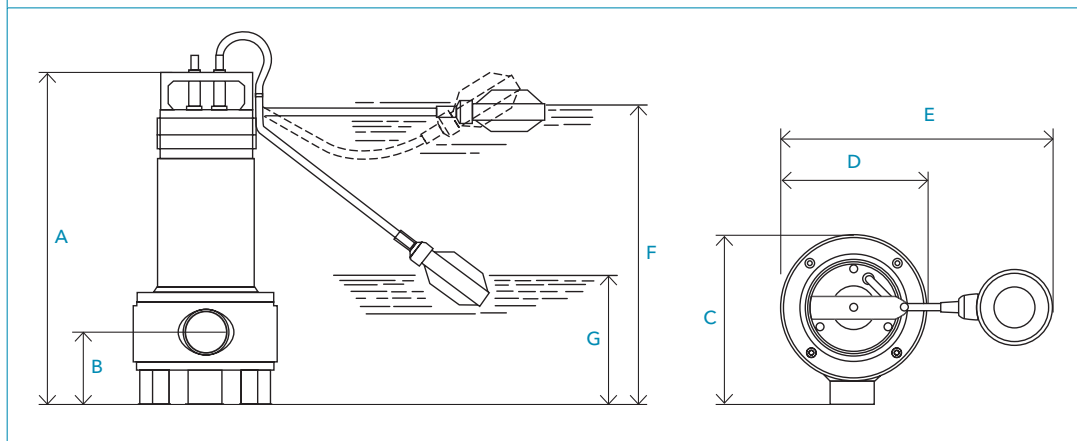

F = Lägsta startnivå G = Miniminivå

Pumptyp	RSK-nr	Nivåvipa	Effekt kW	Märkström		Max tryckhöjd	Max flöde l/min	Pumputlopp inv. gänga, ø	Max temp. pumpad vätska	Max nedsänk-ningsdjup	Vikt	Mått i mm (se skiss)						
				1-fas, 230 V	3-fas, 400 V							A	B	C	D	E	F	G
DXM 35-5	588 50 31	•	0,55	3,9 A	-	10,7 m	300	1 1/2" (40 mm)	35°	5 m	10,2 kg	391	88	193	165	420	375	155
DX 35-5	588 50 30	-		-	1,5 A						8,9 kg					-	-	-
DXM 50-7	588 50 61	•	0,75	5,8 A	-	10,1 m	540	2" (50 mm)	35°	5 m	13,6 kg	468	111	198	165	495	420	155
DX 50-7	588 50 59	-		-	2,4 A						11,6 kg	438				-	-	-
DXM 50-11	588 50 33	•	1,1	7,0 A	-	12,7 m	615	2" (50 mm)	35°	5 m	13,4 kg	468	111	198	165	495	420	155
DX 50-11	588 50 32	-		-	2,7 A											-	-	-
DX 50-15	588 50 60	-	1,5	-	3,8 A	14,8 m	700	2" (50 mm)	35°	5 m	14,4 kg	468	111	198	165	-	-	-

Med virvelhjul

DXVM 35-5	588 50 35	•	0,55	3,9 A	-	9,1 m	250	1 1/2" (40 mm)	35°	5 m	10,2 kg	391	88	193	165	420	375	155
DXV 35-5	588 50 34	-		-	1,5 A						8,9 kg					-	-	-
DXVM 50-7	588 50 64	•	0,75	5,9 A	-	7,7 m	400	2" (50 mm)	35°	5 m	13,6 kg	468	111	198	165	495	420	155
DXV 50-7	588 50 62	-		-	2,4 A						11,6 kg					-	-	-
DXVM 50-11	588 50 37	•	1,1	6,1 A	-	9,1 m	450	2" (50 mm)	35°	5 m	15,3 kg	468	111	198	165	495	420	155
DXV 50-11	588 50 36	-		-	2,5 A						13,6 kg					-	-	-
DXV 50-15	588 50 63	-	1,5	-	3,6 A	11,0 m	550	2" (50 mm)	35°	5 m	14,6 kg	468	111	198	165	-	-	-

Samtliga Flygt DX-pumpar levereras med 10 m kabel H07RN-F

xylem
Let's Solve Water

xylem.com/se

Ring Xylem Kundsupport 010 - 603 50 00
för frågor om försäljning och service,
mån - fre kl 07.30 - 16.30
sverige@xylem.com

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten - med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.